AEMのくるくる回る小型トロンメル（回転式ふるい）　型式：ATR－7517Y

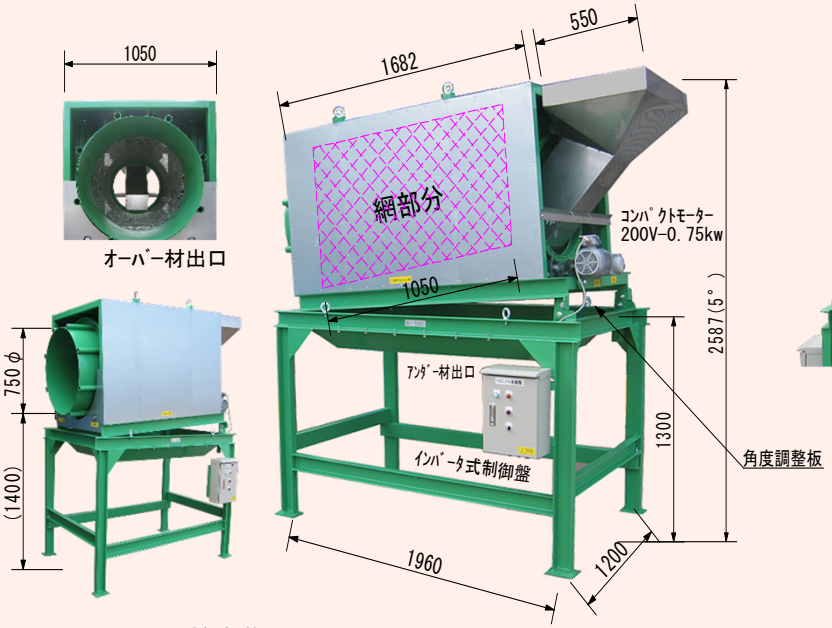

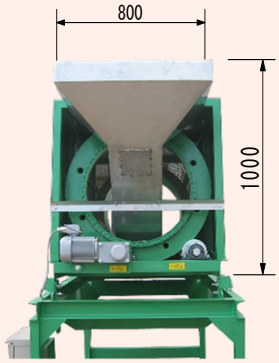

安価・小型のトロンメル

用途：リサイクル製品の粉砕・破砕をした後製品の粒度（チップの大きさ）を揃えたい場合に使用します。多用途な製品に対応します。小規模なリサイクル工場や工務店さま向けに持ってこいの商品です。

仕様：駆動3相200V-0.75kw
　　ドラム回転数：16/19rpm-50/60hz
　　＋インバーター式制御盤　質量：約680kg
能力：2～5m3/h（調整角度により変化します）
標準色：AEMグリーン　※網のサイズを指定して下さい

寸法仕様・規格　型式：ATR－7517Y
トロンメルドラム本体：750Φ×1700L　角度調整：2°～9°調整可能
機械寸法：巾1200×機長2300（ホッパー含む）×架台高さ1300
　　架台フレーム高さ：1300　網部長さ：1050

右の様な8角形水平搬出型の製作例
写真は：ATR-K1530
対辺：1500mm　長：3000mm

水平搬送設置型トロンメル　型式：ATR-1223HM

カバー無し写真

オーバー材出口
1000φドラムに
送り羽根機構

カバー付写真

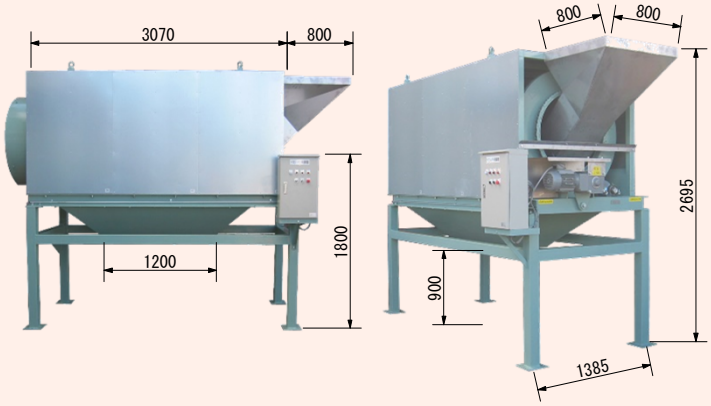

型式：ATR-1223HM　ドラム径：1000φ
ドラム長：2900mm　ドラム回転数：5～17.3rpm
駆動部：3相200V-1.5KW　質量：1370kg
参考処理量：5～20m3/h(網目/処理物で変わる)
付属品：インバーター式制御盤・防塵カバー

洗浄トロンメル　型式：TRW－850

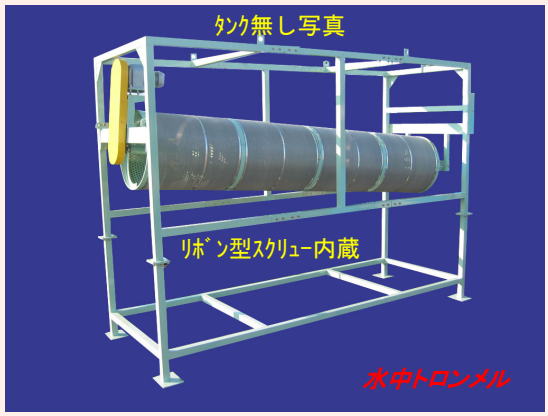

750Φフルカバータイプ

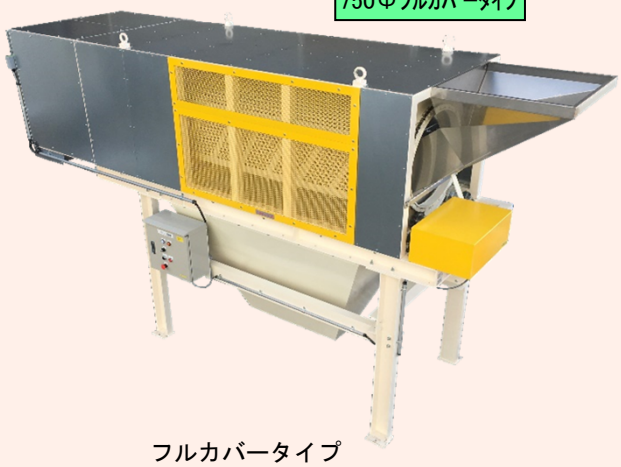

フルカバータイプ
型式：ATR-7521-KE
寸法規格
　ドラム本体：750Φ×2100L